


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИНИЗЕМСНАРЯД МЗ-40

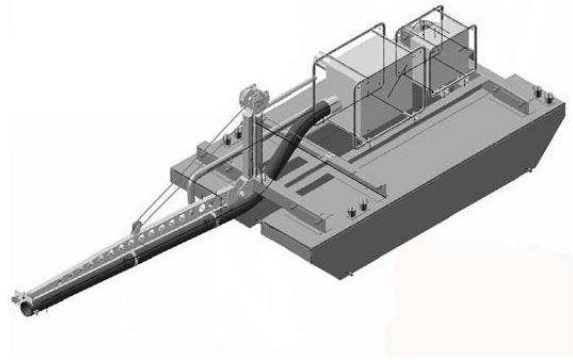

Землесосный снаряд (мини) МЗ-40 предназначен для удаления илистых отложений (сапропеля), песка с твердыми включениями размером до 8 мм со дна водоёмов на глубине до 6 м, углубления дна водоёмов, намыва.

Тип миниземснаряда

- плавучий. Тип корпуса - катамаранный, разборной. Допустимая температура окружающей среды: максимальная +40С, минимальная +5С.

Основные технические данные и характеристики миниземснаряда:

- вес общий (нетто), кг	-260
- техническая производительность, л/мин	- 1800
Габаритные размеры:	
- длина, м	-2,5
- ширина, м	-1,4
- высота, м	-0,82
- высота борта, м	-0,4
- осадка в рабочем состоянии, м	-0,25
- тип грязевого насоса (насоса гидрорылителя)	- мотопомпа
- тип двигателя	- 4-х тактный бензиновый
- мощность максимальная, л.с. (кВт)	- 9 (6,6)
- производительность по песку, м.куб/час	- до 10
- напор, м	- 8
- глубина разработки с удлинителем, м	- 6
- количество понтонов, шт	- 2
- способ рабочего перемещения	- тросовый



Примечание:

Применения стрелы позволяет значительно облегчить работу оператора при выемки донных отложений при глубинных разработках до 2,5 м.

Стрела укомплектована ручной лебедкой. Шарнирное крепление стрелы дает возможность работать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что обеспечивает заданную глубину разработки.